

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

Denumirea lucrarii :

**Memoriu de prezentare prevazut in anexa nr. 5E, Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului**

Proiect :

„ Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari “

Amplasament:

Localitatea Tulucesti, judet Galati, tarlaua 134, parcela 1703

Beneficiar:

S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

Intocmit:

Ing. Eni Lidia

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

CUPRINS

- I. Denumirea proiectului:
- II. Titular:
- III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
- IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- V. Descrierea amplasarii proiectului:
- VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:
- VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:
- VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanți in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.
- IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:
- X. Lucrari necesare organizarii de santier:
- XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
- XII. Anexe - piese desenate:
 - XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor [art. 28](#) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările si completările ulterioare, membrul va fi completat cu urmatoarele:
 - a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezентate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
 - b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
 - c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
 - d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
 - e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
 - f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.
 - XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, membrul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
 1. Localizarea proiectului;
 2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.
 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari"

I. Denumirea proiectului:

"Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari"

II. Titular:

- numele: **S.C. AVICOLA BUZAU S.A.**
- adresa postala: **Buzau, DN 2B km 9+270 – km 9+527, Buzau, jud.Buzau**
- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: **0238.710.414; 0238.710.516**
- numele persoanelor de contact: responsabil protectia mediului:Bostina Adina, tel:0722134689

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

S.C. AVICOLA BUZAU S.A. detine in localitatea Tulucesti, jud. Galati o ferma de crestere pui de carne pe al carei amplasament se afla 20 de cladiri ce au avut initial destinatia de hale de crestere pasari. In prezent societatea este autorizata si utilizeaza 18 din aceste cladiri pentru hale cresterea puilor de carne.

La data intocmirii prezentei documentatii, ferma are o capacitate totala de 23.890 locuri/hala, respectiv 430.000 locuri/serie, 7 serii/an. Societatea intentioneaza sa reintroduca in circuitul de productie una din cele doua cladiri folosite ca spatiu de depozitare asternut si sa-si mareasca astfel capacitatea de productie cu inca 23.890 locuri, respectiv sa ajunga la o capacitate maxima de **453.890 locuri/serie**.

Hala va fi dotata cu linie de distributie a furajelor, linie de distributie a apei cu sistem de adapare automat activate mecanic, gravitational, camera tehnica ce va cuprinde sistem de distributie a apei si medicamentelor, panouri electrice, sistem de climatizare (ventilatie, racire, incalzire), buncar furaje cu capacitatea de 16,5 t.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Functionarea obiectivului la o capacitate mai mare va avea un impact favorabil din punct de vedere socio-economic, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei.

c) valoarea investitiei: 110.000 euro.

d) perioada de implementare propusa: ianuarie-iulie 2020

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

-plan de situatie anexat.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Constructiile edificate pe teren au structura de beton armat, fundatie din beton armat, pereti din zidarie si metalici, acoperis cu bituminoase sau azbociment, tabla.

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

Cladirile sunt izolate termic cu acoperis tip sarpanta, o parte din ele au invelitoare din azbociment, izolat cu spuma poliuretanica. Halele de crestere sunt oarbe, fara ferestre, o hala are in dotare un numar de 56 guri de admisie. Fiecare hala dispune de o incapere in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Cladirea cu functiune de incinerator are regim de inaltime parter, cu suprafata de 4,5 m x 8m =36 mp. Constructia este realizata din structura metalica cu inchideri exterioare si invelitoare din tabla profilata.

Incineratorul este format din doua camere distincte, interconectate intre ele.

Cladirea care urmeaza a fi reintrodusa in circuitul de productie are acoperisul din placă betonată și carton bituminat.

La aceasta cladire se vor efectua reparatii pereti, pardoseala interioara, tamplarie, acoperis, se vor inlocui echipamentele existente cu echipamente moderne, in final se vor efectua lucrari specifice de igienizare.

- profilul si capacitatatile de productie:

Societatea detine Autorizatia integrata de mediu nr. 02/22.03.2018, revizuita in 19.12.2019, pentru codul CAEN 0147 Cresterea intensiva a pasarilor. Capacitatea actuala a fermei este de 430.000 locuri pasari. Tehnologia de crestere este la sol pe asternut vegetal. Ciclul de productie este de 40-42 zile /serie, vid sanitar/hala maxim 2 saptamani.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Activitate desfasurata de catre S.C. AVICOLA BUZAU S.A. pe amplasamentul din localitatea Tulucesti, jud. Galati, la data intocmirii documentatiei este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne, in cadrul :

- 18 hale de crestere pasari, fiecare cu dotarile aferente activitatii de crestere pui de carne

- o cladire care adaposteste o magazie de materiale, farmacia si camera de necropsie

-o cladire care adaposteste un post de transformare , un atelier electric si grupul electrogen

- o cladire pentru adaptarea utilajelor(safere si incarcator) pe perioada de stationare in ferma

- o hala si un sopron pentru asternut

- filtru sanitar care cuprinde: birou, vestiare,sala de mese, camera centrala termica

- gospodaria de apa formata din 2 puturi de alimentare cu apa, un rezervor de apa din beton semingropat cu capacitatea de 75 mc, un rezervor de apa metalic suprateren cu capacitatea de 50 mc –rezerva intangibila si un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 350 mc pentru inmagazinarea apei

-o statie de distributie gaz metan

-o centrala termica cu tiraj fortat pentru incalzire filtru sanitar

-un bazin betonat tricompartimentat pentru preluare ape uzate menajre filtru sanitar cu capacitatea de 16 mc

-18 camine betonate de vizitare la fiecare hala

-o statie de epurare cu capacitatea de 40 mc/zi utilizata doar pentru stocarea apelor uzate tehnologice, pana la vidanjarea acestora de catre un operator autorizat

-un grup electrogen +rezerva de motorina (cubitainer de 1 t)

- o camera frig pentru depozitarea mortalitatii dotata cu pubele

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari"

-o cladire cu regim de inaltime parter in care este amplasat un incinerator metalic utilizat doar pentru nevoile proprii ale fermei de eliminare a deseurilor de tesuturi animaliere, avand o capacitate de prelucrare de 50 kg/h

- o platforma pentru stabilizarea dejectiilor cu suprafata de 600 mp
- doua buncare de furaj utilizeaza in caz de necesitate cu capacitatea de 18,5 t
- un foraj de monitorizare a calitatii apei subterane amplasat in zona platformei de dejectii si a statiei de epurare , in aval de acestea pe directia de curgere

Dotare:

-2 shaffere si un incarcator Manitou fiind proprietaria SC AVICOLA BUZAU SA si aduse periodic pe amplasament de la sediul din Buzau in perioada de depopulare si igienizare a halelor de productie.

Activitatea de pe amplasament se desfasoara 365 zile/an, 24 ore/zi.

Ferma are o capacitate totala de 23.890 locuri/hala, respectiv 430.000 locuri/serie, 7 serii pe an, respectiv 3.010.000 pui de carne de 42 de zile pt. Sacrificare sau 6.390 tone greutatea vie carne pasare/an

Fiecare hala are cate o incarcere de crestere deservita de un hol de acces in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru masurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si sprievirea aerului cand este cazul.

Tehnologia de crestere a puilor de carne folosind asternutul permanent de resturi vegetale, are avantajul de a asigura densitatea medie de cca 20 capete pui/mp, de a manipula mai usor dejectiile, care pot fi stocate in halele de crestere pana la terminarea ciclului de productie.

Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul facandu-se dupa ce se trece prin dezinfector. In zona carosabila este prevazut si un cantar auto.

La intrarea in incinta imprejmuita se afla un filtru sanitar. Cladirea are in componenta pe langa functia de baza –filtru sanitar un birou pentru TESA, spatiu pentru servirea mesei pentru personalul TESA si angajatii societatii, spalatorie cu loc de uscare a rufelor, farmacie, depozit materiale, vestiare, dusuri, grupuri sanitare. Personalul intra in filtrul sanitar, aici realizeaza schimbarea hainelor de strada cu cele de lucru, respectiv dezinfectia, apoi intra in halele de crestere. In acest fel se asigura conditiile de igiena sanitar – veterinare specifice fermelor de crestere a pui de carne.

Aprovizionarea cu furaje a halelor se realizeaza cu mijloace auto ale furnizorului, care intra in incinta pe poarta principala, trec prin press-ul de dezinfectie de la intrare si ajung in dreptul fiecarei Hale, hala care este prevazuta la exterior cu cate un buncar de otel cu o capacitate de 16,5 t in care se depoziteaza furajul. Descarcarea furajelor in buncare se realizeaza pneumatic.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Obiectivul principal al proiectului il constituie amenajarea cladirii ce are ca destinatie actuala depozitare asternut vegetal in vederea reintroducerii in circuitul de productie-hala de crestere pasari.

Amenajarea cladirii in vederea schimbarii destinatiei in hala de crestere pui de carne consta in executia operatiilor de reparatie a peretilor, a pardoselii interioare, tamplariei si acoperisului. La final hala va fi dotata cu echipamente moderne necesare pentru cresterea pasarilor si igienizata in vederea popularii.

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

In urma implementarii proiectului ferma isi va mari capacitatea totala la 453.890 locuri/serie.

Fluxul tehnologic desfasurat pe amplasament:

1. Pregatirea halelor in vederea popularii:
 - 1.1. Curatarea mecanica si igienizarea
 - 1.2. Asigurarea sistemului de incalzire a halelor
 - 1.3. Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hraniere
 - 1.4. Verificarea asternutului
2. Popularea halelor
 - 2.1. Transportul puilor de o zi
 - 2.2. Introducerea puilor in hala
3. Cresterea, intreținerea si exploatarea pasarilor
4. Livrarea pasarilor la sfarsitul perioadei de exploatare catre diversi beneficiari

- materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime ce utilizeaza pe amplasament in vederea implementarii proiectului:

Principalele materii prime		
DENUMIRE	CANTITATE	Mod de stocare
Apa	Cca 1 mc	Sursa proprie
Energie electrica	20.000 kwh	Preluata din reteaua de joasa tensiune
medicamente	15 kg	Farmacia sanitara inchisa cu cheie
dezinfecante	100 l	In ambalajul furnizorilor, depozitarea acestora nu se va realiza pe amplasament, aceste substantele sunt gestionate , manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale
Var igienizari	0.02 t	Spatii acoperite
gled	50 kg	Spatii acoperite
Resturi vegetale	6 t	Stocata in sopperon
motorina	0.027 t	Amplasat pe suprafata betonata in spatiu special amenajat

Materiile prime ce vor fi utilizate pe amplasament dupa implementarea proiectului:

Principalele materii prime		
DENUMIRE	CANTITATE/serie	Mod de stocare
Pui de o zi	453.890	Hale crestere pui
Furaje concentrate	1600 t	Buncare metalice specializate
Apa	Cca 5000 mc	Sursa proprie
Energie electrica	115.000 kwh	Preluata din reteaua de joasa tensiune
Gaz natural	180.000 mc	Alimentare din retea
medicamente	265 kg	Farmacia sanitara inchisa cu cheie
dezinfecante	1600 l	In ambalajul furnizorilor, depozitarea acestora nu se va realiza pe

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

		amplasament, aceste substantele sunt gestionate , manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale
Var igienizari	0.31 t	Spatii acoperite
Resturi vegetale	105 t	Stocata in sopro
motorina	0.45 t	Amplasat pe suprafata betonata in spatiu special amenajat

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Alimentare cu apa

Sursa: subterana proprie, formata din doua foraje amplasate in incinta obiectivului cu Qzi max 112 mc..

Instalatii de captare:

Apa este captata din subteran prin intermediul a doua foraje astfel:

- Forajul F1- cu adancimea de 210 m, echipat cu pompa submersibila Grundfos ($Q=2.9 \text{ mc/h}$), $Q=0.8 \text{ l/s}$;

Coordonate Stereo 1970:

X: 736488, Y:454459

- Forajul F2- cu adancimea de 218 m, echipat cu pompa submersibila Grundfos ($Q=3.6 \text{ mc/h}$), $Q=1.08 \text{ l/s}$;

Coordonate Stereo 1970 :

X: 736250, Y:454417

Apa captata din cele doua foraje nu este tratata, indeplineste conditiile de potabilitate.

Forajele au instituita zona de protectie sanitara cu regim sever, printr-o imprejmuire realizata pe o suprafata de 36 mp cu plasa de sarma fixata pe tevi metalice.

Instalatii de aductiune si inmagazinare:

Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare a apei, se realizeaza prin intermediul unor conducte din PEHD cu $D_n = 40-80 \text{ mm}$ si $L = 302 \text{ m}$.

Inmagazinarea apei se face astfel:

- intr-un rezervor semiingropat din beton(vechi) ,circular, cu $V = 75 \text{ mc}$ de unde apa este trimisa in reteaua de distributie din incinta;;

- intr-un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 350 mc realizat pentru asigurarea unei rezerve mai mari de apa pentru necesitatea fermei.

In incinta fermei exista si un rezervor metalic,suprateran cu $V=50 \text{ mc}$,alimentat din forajul F1, care este utilizat doar daca este necesar in perioada primavara-toamna, apa acumulat in acest rezervor este dirijata catre rezervorul de 75 mc.

Din rezervoarele de inmagazinare, apa este distribuita in retea cu ajutorul unei statii de pompare, compusa din: grup de pompare tip Cerna constituit din 2 electropompe (1A+1R) pentru necesarul tehnologic si o electropompa tip Cerna cu $Q=18\text{mc/h}$, pentru asigurarea presiunii in reteaua de hidranti PSI.

Reteaua de distributie :

Distributia apei la consumatori se realizeaza prin pompare, prin retea formata din:

- conducte din azbociment si otelzincat, cu $D_n=38-68\text{mm}$, $P_n 6 \text{ bar}$ si lungime de 600m care distribuie apa din rezervorul de 75 mc

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

- conducta din PEHD, Dn=110mm si L=70m care distribuie apa din rezervorul de 350 mc.

Apa necesara pentru consumul biologic al pasarilor este distribuita in fiecare hala printr-o instalatie alcatauita din patru coloane principale pentru fiecare linie de adapare, executate din otel zincat, de la care sunt alimentate adapatorile cu cupita, prin intermediul unor furtunuri de cauciuc. Pentru alimentarea cu apa a filtrului sanitar s-a executat un bransament din PEID cu Dn=40mm, Pn 12 bar.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Rezerva pentru stingerea incendiilor este de 30 mc si se asigura din rezervorul de inmagazinare de 75 mc. Interventia se face cu ajutorul a 3 hidranti interiori, supraterani cu Dn=90mm, existenti in fiecare hala.

Conform Breviarului de calcul:

Necesarul de apa:

Zilnic maxim = 105.73 mc;

- Zilnic mediu = 88.11 mc;

- Zilnic minim = 73.42 mc.

Cerinta de apa:

Zilnic maxim = 118.62 mc;

- Zilnic mediu = 98.85 mc;

- Zilnic minim = 82.37 mc;

- V an = 36.08 mii mc.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua de distributie in baza contractului de furnizare a energiei electrice. Pentru furnizarea energiei electrice in caz de avarii societatea dispune de grup electrogen amplasat in spatiu special amenajat.

Energie termica

Incalzirea spatilor cu functiune tehnologica (hale crestere pui), se realizeaza : 18 infrared-uri VDL pentru 11 dintre hale iar la restul de 7 hale se folosesc cate 4 aeroterme Agrotechs Buzau cu combustibil gazos – gaz metan. Consumul maxim de gaz metan pe aeroterma este de max 7 mc/h.

Incalzirea spatilor administrative de la filtrul sanitar se realizeaza prin microcentrala care va utiliza drept combustibil gazul metan cu o putere de 45 kw.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Nu este cazul, pentru implementarea obiectivului propus prin proiect nu vor fi necesare lucrari de refacere a amplasamentului, zona nu va fi afectata prin executia investitiei.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Terenul se afla la 800 m vest de sosea Galati accesul facandu-se din sosea pe un drum betonat. Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul facandu-se dupa ce se trece prin dezinfector. Se va utiliza accesul existent in incinta.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Nu este cazul, atat pentru implementarea proiectului cat si pentru functionare resurse naturale folosite vor fi apa si curent electric.

-metode folosite in constructie si functionare:

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari"

In constructie vor fi efectuate lucrari specifice de reparatii cladiri si in functionare metodele folosite sunt cele specifice procesului tehnologic de crestere pui de carne.

- **planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:** Nu este cazul.

- **relatia cu alte proiecte existente sau planificate:** Proiectul este implementat in cadrul fermei de crestere pui de carne cu amplasamentul in comuna Tulucesti, judet Galati,ferma ce isi desfasoara activitatea pe baza Autorizatiei integrate de mediu nr. 2/22.03.2018 revizuita in 19.12.2019. Instalatia a functionat ca ferma de crestere pasari de reproducție in sistem de crestere la sol (ferma Parinti 2) inca din anul 1980, cand apartinea Intreprinderii Avicole de Stat Galati, care ulterior a devenit SC AVICOLA SA GALATI

- **detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:**

Reintroducerea unei cladiri in circuitul de productie prevazuta prin proiect, se va face in incinta fermei existente, neexistand alternative mai avantajoase.

- **alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de aggregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseuriilor);**

Nu este cazul, in vederea implementarii proiectului nu vor aparea noi surse de apa sau alte linii de transport al energiei, vor fi utilizate racordurile existente pe amplasament.

- **alte autorizatii cerute pentru proiect:** Se va avea in vedere reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Pentru implementarea proiectului nu se vor executa lucrari de demolare, operatiile executate pe amplasament vor fi doar de reparatii si dotare cu utilaje specifice.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta [Conventiei](#) privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea [nr. 22/2001](#), cu completarile ulterioare:

Avand in vedere capacitatea totala proiectata va fi de 453.890 locuri/serie, activitatea propusa se incadreaza in anexa I a Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,pct 20. Instalații pentru creșterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor, avand cel puțin:

- 85.000 de locuri pentru creșterea pasarilor de carne.

Prin dimensiunea activitatii propuse si datorita distantei considerabile fata de o frontiera internationala,activitatea propusa nu este susceptibila sa inregistreze un impact transfrontier.

- **localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor [nr. 2.314/2004](#), cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului [nr. 43/2000](#) privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Nu este cazul, amplasamentul nu este localizat in vecinatatea monumentelor istorice sau siturilor arheologice aflate in Patrimoniul cultural .

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de productie a unei hale de pasari"


- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii

-**folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:**

Terenul este invecinat cu terenuri agricole. Distanta pana la zona rezidentiala este de cca 1.2 km.

-**politici de zonare si de folosire a terenului:** Terenul are destinatia de curti constructii.

- **coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;**

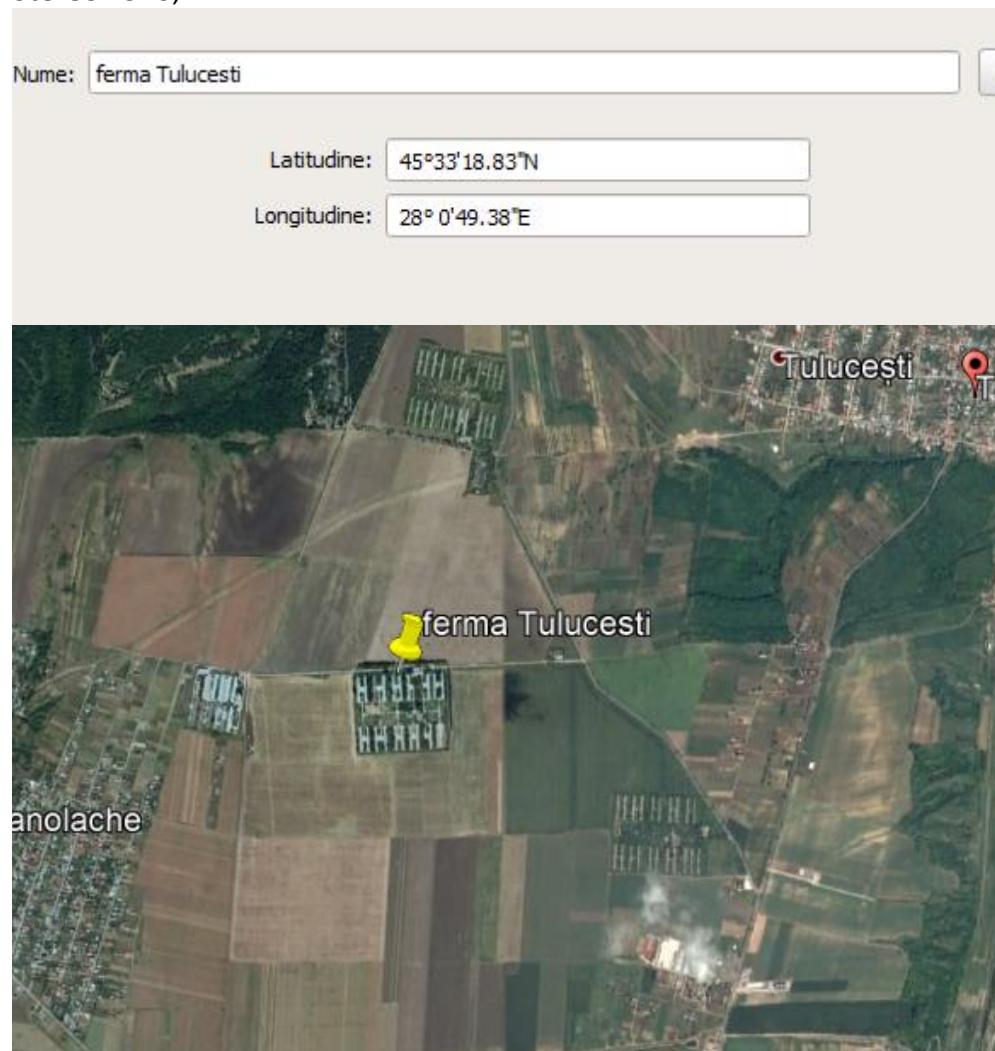

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: Nu a fost analizata alta varianta de amplasament avand in vedere ca prin implementarea proiectul se propune doar cresterea capacitatii de productie a unei activitati de crestere a pasarilor ce se desfasoara pe amplasamentul analizat.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In urma desfasurarii activitatii existente pe amplasament rezulta:

- Apele uzate menajere, rezultate de la pavilionul administrativ si de la filtrul sanitar al fermei, sunt colectate, prin intermediul unei conducte din azbociment, Dn=200mm si L=55m si dirijate intr-un bazin betonat, tricompartmentat cu V=16mc, de unde sunt vidanjate de catre SC Apa Canal Galati SA conform contractului nr. 714/01.03.2019;

- Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea periodica a halelor de crestere-ingrasare a puilor, sunt colectate de o retea de conducte din azbociment, Dn=300mm si L=350m si dirijate catre bazinele statiei de epurare mecano-biologica de pe amplasament, care este utilizata in prezent pentru stocarea temporara a apelor uzate, acestea fiind vidanjate de catre operatorul SC APA CANAL SA Galati in baza Contractului de prestari servicii nr.592/13.06.2018/ act aditional nr.1/15.10.2018 statia de epurare proprie, de unde (in prezent) sunt vidanjate de catre SC Apa Canal Galati SA conform contractului nr. 527/06.02.2017.

- Apele pluviale cazute pe terenurile libere de constructii se infiltreaza in sol sau se scurg la suprafata terenului, iar cele colectate de pe cladiri si platformele circulabile sunt dirijate catre rigolele de colectare, cu evacuare catre terenurile agricole adiacente.

Debite si volume de apa evacuate conform Breviarului de calcul:

Ape uzate menajere, Qm:

Volum zilnic maxim = 1.92mc;

Volum zilnic mediu = 1.6 mc;

Volum zilnic minim = 1.33 mc;

V anual = 0.58 mii mc.

Ape uzate tehnologice, Qt:

Volum zilnic maxim = 3.91 mc;

Volum zilnic mediu = 3.26 mc;

Volum zilnic minim = 2.71 mc;

V anual = 1.189 mii mc.

- Asternutul de paie sau rumegus cu dejectii de pasare este colectat manual si depozitat temporar pe o platforma de depozitare dejectii, constructie supraterana, cu peretii si radierul din beton cu suprafata de 600 mp (L=30m si l=20m). Platforma este prevazuta cu parapet din panouri prefabricate din beton cu inaltimea de cca. 2 m si canal de colectare a levigatului. Levigatul este dirijat catre bazinele statiei de epurare.

Managementul apelor uzate

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Statia de epurare mecano-biologica este utilizata in prezent doar pentru stocarea apelor uzate tehnologice, nefiind echipata cu obiectele specifice functionarii acestaia. Capacitatea totala de stocare a apelor uzate tehnologice in cadrul bazinelor este de 375 mc.

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

Cauzele care pot determina o potentiala poluare a apelor freatici prin infiltrarea poluantilor in panza freatica, in timpul desfasurarii activitatii de implementare a proiectului precum sau in etapa de functionare pot fi legate de accidente in functionarea normala a utilajelor folosite la lucrurile de construire care sa genereze posibile pierderi accidentale de lubrifianti si/sau carburanti. Chiar si in cazul putin probabil de a avea loc astfel de situatii se va tine cont ca toata activitatea pe amplasament se desfasoara in principal pe platforme betonate.

Pentru a evita poluarile accidentale se recomanda:

- lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport se vor efectua numai in locuri special amenajate in acest sens, in afara zonei de construire;
- este interzisa spalarea utilajelor in cadrul amplasamentului cu exceptia spalarilor pentru dezinfecție
- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de deșeuri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic. Îndepărtarea deșeurilor din incinta fermei si dezinfecția/ dezinsectia/ deratizarea se vor face conform procesului tehnologic declarat la autoritățile de reglementare, cu respectarea masurilor pentru evitarea descompunerii deșeurilor si degajării de gaze nocive sau mirosoitoare

Din Breviarul de calcul:

Ape uzate menajere, Qm:

Volum zilnic maxim = 1.92mc;
Volum zilnic mediu = 1.6 mc;
Volum zilnic minim = 1.33 mc;
V anual = 0.58 mii mc.

Ape uzate tehnologice, Qt:

Volum zilnic maxim = 3.91 mc;
Volum zilnic mediu = 3.26 mc;
Volum zilnic minim = 2.71 mc;
V anual = 1.189 mii mc.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosluri;
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Surse si poluanti generati de activitatea de construire

Poluantii specifici operatiilor de realizare a proiectului sunt constituiti din particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule sedimentabile.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea si emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultante de la utilajele cu care se vor executa operatiile, precum si de la vehiculele ce vor tranzita amplasamentul .

Acestea sunt in cantitati destul de mici, pot aparea accidental sub influenta factorilor atmosferici (adieri sau pale de vant, vartejuri, vijelii s.a.) si au o manifestare temporara scurta, doar in anumite faze tehnologice, astfel :

Odata cu incheierea lucrarilor realizeate in cadrul investitiei, fenomenul se va diminua foarte mult si in functie de factorii atmosferici aparuti, poate sa dispara complet, nemaiproducand nici un fel de poluare a aerului.

Emisiile provenite de la gazele de esapament, sunt in cantitati reduse, au un caracter izolat, o manifestare temporara scurta, doar in anumite faze tehnologice si odata ce sursa de producere a acestor gaze s-a oprit sau a fost inlaturata, acestea au o dispersie rapida, fara efecte negative, in atmosfera.

MEMORIU DE PREZENTARE:
“Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip Diesel cu care sunt echipate utilajele si vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu continut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compusi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP, substante cu potential cancerigen).

Sursele asociate lucrarilor de constructie sunt surse deschise, libere.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirigate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel redus, prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

Efectele vor fi scurta durata si de intensitate medie si se vor manifesta numai la nivel local. In aceasta faza emisiile nu pot fi cuantificate.

Cantitatea de poluanți generati de sursele mobile –utilaje si mijloace de transport incarcare-descarcare, manipulare si transport, rulajul mijloacelor de transport pe drumurile de acces va fi direct proportionala cu numarul de utilaje, mijloace de transport care opereaza pe amplasament cat si de numarul de functionare ale acestora.

Se apreciaza ca poluantii emisi in atmosfera de aceste surse, ca debite masice si concentratii, sunt nesemnificative, deoarece, mijloacele de transport si utilajele actioneaza perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 unitati simultan. Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere interna obisnuite, la care emisiile de noxe in atmosfera se incadreaza in prevederile normelor de functionare

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse.

Poluarea factorului de mediu AER in perioada de constructie este de scurta durata, limitata in timp.

Surse si poluanți generati de activitatea propusa

Pentru perioada de exploatare :

Nr crt	Activitatea/installatia	Poluant	Mod de evacuare	Tip emisie
1	Hale crestere pui de carne	NH3	Sistem de ventilatie hale 56 guri de admisie/hala, 13 ventilatoare/hala	
		H2S		
		Pulberi		
2	Producere energie termica	Pulberi	Sistem de ventilatie si tubulatura evacuare gaze arse, centrala termica si tiraj fortat care deserveste filtrul sanitar si aerotermele incalzire hale	Emisii difuze
		NOx		
		SOx		
		CO		
3	Incarcarea si transportul patului epuizat la platforma de depozitare	NH3	Evacuare mijloace de transport	
		H2S		
		Pulberi		
4	Stocare temporara a dejectiilor pe platforma betonata	NH3	Emisii difuze de suprafata	
		H2S		
		CH4		
5	Incinerator	CO	Cos metalic cu diametrul de 0.2 m si H de 1.25 m	Emisii dirijate
		SOx		
		NOx		
		Pulberi		

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul desfasurarii activitatilor pe intreaga perioada de exploatare, activitatea ce urmeaza a se desfasura pe amplasament nu constituie o sursa majora de poluare fonica.

Pentru nivelul de zgomot se vor respecta conditiile impuse prin SR 10009-2017-Acustica.

Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul, activitatile desfasurate atat in faza de constructie cat si de functionare nu se constituie in surse de radiatii.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatici si de adancime;
- perioada de constructie :

Pentru perioada de implementare a proiectului n-au fost identificate surse semnificative de poluare a solului.

- perioada de exploatare:

Locul de unde poate proveni poluarea	Possiblele cauze	Poluanti potențiali	Obs
Magazii de depozitare detergenti, dezinfectanti, substante deratizare, dezinsectie	Avarierea ambalajelor, pierdere de substante periculoase	Atasat fisele de Securitate a substantelor chimice utilizate pe amplasament	Magazia este betonata, cantitatea scurta dintr-un ambalaj nu va ajunge in exterior fiind colectata in recipiente cu capac prin curatarea zonei cu materiale absorbante.
Traseul conductelor de transport apa uzata	Colmatarea conductelor de preluare ape uzate, avarierea conductelor	Poluanti de natura organica si usor degradabile	Societatea are intocmit plan de preventie a poluarilor accidentale , plan de reparatii si revizie tehnica
Platforma de depozitare a dejectiilor	Deteriorarea platformei betonate	Poluanti de natura organica si usor degradabile	Monitorizarea calitatii apelor subterane, si inspectia periodica a zonei.
dezinfector auto	Pierderi accidentale de ape uzate impurificate cu hidrocarburi si substanțe tensioactive de curățare	Ape uzate impurificate cu hidrocarburi si substanțe tensioactive	Verificarea periodica a rețelelor și remedierea defecțiunilor.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Proiectul propus nu se afla situat in interiorul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate.

MEMORIU DE PREZENTARE:
“Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Nu este cazul, proiectul se va derula la cca 1.5 km fata de zona locuita.

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Manipularea materiei prime și a deșeurilor se va face astfel încât să se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar produce disconfort populației învecinate și se vor lua măsuri pentru evitarea poluării apei freatici. Printr-un management adekvat se vor evita pierderile de substanțe, combustibili și uleiuri la nivelul solului. Depozitarea materialelor se va face în limita proprietății.

Anual se va măsura nivelul de zgomot, la limita spațiului funcțional, la limita proprietății, pe latura de nord. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la o ora de varf a activitatii desfasurate.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor.

Deseuri rezultate din activitatea desfasurata in perioada de construire si de functionare

A. Deseuri rezultate in etapa de constructie

· 20 03 01 deseuri municipale amestecate

· 17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

· 17 04 07 amestecuri metalice rezultate din activitatea de executie

· 17 02 03 materiale plastice

· 17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06

B. Deseuri rezultate in etapa de exploatare

Activitate	Denumire deseu	Cod deseu	Managementul deseurilor
Cresterea pasarilor	Dejectii animaliere	02 01 06	Depozitare temporara pana la stabilizare pe platforma betonata, urmand a fi distribuite pe terenuri agricole
Cresterea pasarilor	Deseuri de tesuturi animale	02 01 02	Stocate temporara in camera frigorifica urmand a fi eliminate prin incinerare pe amplasament.
Cresterea pasarilor	Deseuri de tesuturi vegetale	02 01 03	La sfarsitul fiecarei serii se transporta impreuna cu dejectiile la platforma de stocare a dejectiilor
Incinerare cadavre	cenusă	10 01 17	Depozitate in container metalic cu capac amplasat pe platforma betonata cu scopul predarii catre societate autorizata
Cresterea pasarilor	Ambalaje care contin reziduuri sau sunt	15 01 10 *	Colectare selectiva si depozitare temporara in spatiu special amenajat pana la preluarea de catre o firma autorizata in vederea eliminarii

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

	contaminate cu substante periculoase		
Gestionare materii prime	ambalaje hartie carton	15 01 01	Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare
Gestionare materii prime	ambalaje de materiale plastice	15 01 02	Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare
Activitate de intretinere curenta	Metale feroase (deseuri metalice)	16 01 17	Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare
Activitate de intretinere curenta	Tuburi fluorescente	20 01 21 *	Colectare selectiva si depozitare temporara pana la preluarea de catre o firma autorizata
Inlocuire ulei uzat grup electrogen	Uleiuri minerale neclorurate izolante si de transmitere a caldurii Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	13 03 07 * 13 02 05*	Depozitat in bidoane de 20 l amplasate in spatiu special amenajat pana la livrarea catre firme specializate pentru colectarea/valorificarea uleiurilor uzate
Activitati gospodaresti	Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Depozitat in pubele de deseuri menajere si ridicate zilnic de catre o firma de salubritate
Activitati veterinare	Medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07(Deseuri din activitati veterinare- medicamente expirate)	18 02 08	Stocate in spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata in vederea eliminarii

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Lista produselor chimice utilizate în ferma

Produsul	Compozitie	Etichetare	Formule de risc
HPPA	Acid peracetic Acid acetic	C,O	R7,R34,R20/22, R50/51

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

	Peroxid de hidrogen		
KILCOX EXTRA	4-cloro-3-metilfenol Glutaraldehida Clorura de benzalconiu	C	R34,R42/43,R50
RACAN	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarin	-	R22,R28,R48/25,R50/53
VIROGUARD	Glutaraldehida Benzalkonium chloride Formaldehida	C,N	R23/24/25,34,41,50,40
AQUAZIX PLUS	Hydrogen peroxide Silver chloride	C,O	R8,R20/22,R34
STRONG PASTA	4-hidroxi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenili)-1,2,3,4-tetrahidro-1 naftil)cumarin,brodifacum	N,T	R27/28,R48/24/25,R50/53
DESOGERME SANICHOC-dezinfectant de uz veterinar	Formaldehida 10-20% Glutaraldehida 3-5% Dicycyldimethylammoniu Chloride 2-5% Alkyl-dimehyl-benzylammoniumchloride/benzalkonium chloride 0.5-2.5 %	C	R20/21/22, R34, R40, R42/43
Motorina	Fractiuni petroliere provenite de la distilarea titeiului	Toxic,nociv	R18,R40,R45

- modul de gospodarire a substanelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Denumire	Loc de depozitare	Cum este folosit	Masuri pentru protectia solului si apelor subterane
Motorina	Cubitainer de 1t pe suprafata betonata	Combustibil pentru grup electrogen	Manipulat pe suprafete betonate
DESORGEME	Bidon plastic de 30;5 l depozitate temporar in incaperi speciale	Dezinfectant -dezinfecție hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocare temporara in ambalaje originale
HPPA	Bidon plastic de 25;8 l depozitat temporar in incaperi speciale	Dezinfectant -dezinfecție hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocare temporara in ambalaje originale
VIROGUARD	Bidon plastic de 25 l depozitat temporar in incaperi speciale	Dezinfectant -dezinfecție hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocare temporara in ambalaje originale
KILCOX EXTRA	Bidon plastic de 25 l depozitat temporar in incaperi speciale	Dezinfectant -dezinfecție hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocare temporara in ambalaje originale
AQUAZIX PLUS	Bidon plastic de 20 l depozitat temporar in incaperi speciale	Dezinfectant - dezinfecție hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocare temporara in ambalaje originale
VAR	Saci de rafie de 20 kg depozitat in magazie	Igienizare hale	Manipulat pe suprafete betonate Stocat in ambalaje originale

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

MEMORIU DE PREZENTARE:
“ Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

Apa utilizata in scop igienico-sanitar, potabil, tehnologic sau PSI este asigurata din sursa proprie subterana prin intermediul a doua puturi forate amplasate in incinta obiectivului.

Terenul pe care este amplasat obiectivul are o suprafata totala situata in intravilan de 118896.64 mp si o suprafata construita de 26.556 mp, se afla localizat in comuna Tulucesti, judet Galati, tarlaua 134, parcela 1703, intabulat in cartea funciara nr. 105786, cu nr de cadastru 394.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

In cadrul societatii se aplica un program de monitorizare conform cerintelor legislative:
 Monitorizarea se realizeaza in laboratoare acreditate RENAR.

-Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate de pe incinta societatii :

Nr. Crt.	Puncte de prelevare	Indicatori urmariti	UM	Valori admise NTPA 002	Frecventa de analiza
1	Bazin vidanjabil	temperatura	°C	40	semestrial
2		pH	Unit ph	6,5-8,5	
3		suspensii	mg/l	350	
4		CBO5	mg/l	300	
5		CCO Cr	mg/l	500	
6		amoniu	mg/l	30	
7		Fosfor total	mg/l	5	
8		fenoli	mg/l	30	
9		Sulfuri si hidrogen sulfurat	mg/l	1	
10		Detergenti sintetici	mg/l	25	
11		Subst extractibile	mg/l	30	
12					

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Nr. Crt.	Punct de prelevare	Indicatori urmariti	UM	Valori admise	Frecventa de analiza
1	foraj de observatie	pH	Unit ph	7	Semestrial
2		CCO-Cr	mgO2/l	29.28	
3		Azot amoniacal	mg/l	0.107	
4		Fosfati	mg/l	<20	
5		Azotati	mg/l	4.9	
6		Cupru	mg/l	1.58	
7		zinc	mg/l	1.49	
8		Reziduu filtrat	mg/l	670	
9		Substante extractibile	mg/l	20.00	

MEMORIU DE PREZENTARE:
“Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari”

Monitorizarea poluantilor in sol – anual la indicatorii cupru si zinc cu punct de prelevare a probei- limitrof platformei pentru depozitarea dejectiilor.

Pana la data intocmirii prezentei documentatii nu au fost inregistrate depasiri la indicatorii monitorizati.

Potentialele surse de poluare a aerului datorata functionarii obiectivului, sunt date de profilul activitatii si anume:

- gurile de aerisire a halelor reprezentate de ventilatoare automate (exhaustoare) amplasate pe fațadele laterale ale halelor care exhaustreaza aerul viciat, precum si de la evacuarea de dejecții dupa fiecare serie, in componiția caruia pot exista: emisii de amoniac, hidrogen sulfurat, metan, praf, etc.;

- depozit pentru așternut marunt si depozit pentru paie, transport furaje pentru hranierea pasarilor pot aparea praf (particule sedimentabile si pulberi in suspensie care in mod specific pot fi si purtatoare de alergeni);

- generatoarele de aer cald si centrala termica alimentata cu gaze naturale cu ardere integrata utilizeaza pentru incalzirea spatiilor administrative (filtru sanitar, hale, etc.), - (emisii de gaze de ardere ce contin : NOx, CO, SO2 si particule).

- de la vehiculele de transport folosite in aprovisionarea fermei si la transportul puilor spre diferiti beneficiari (emisii de gaze de eșapament, in componiția carora se gasesc : NOx, CO, SO2, HAP Pb, aldehyde, cetone, pulberi);

- colectare dejectii la nivelul adaposturilor;

- vidanjarea bacinului de dejecții fecaloid-menajere si a bacinului de stocare temporara a apelor uzate tehnologice de pe amplasamentul obiectivului;

- mirosluri specifice provenite de la hale pasari, evacuarea de dejecții dupa fiecare serie, platforma de depozit dejectii, etc.

Posibilul risc asupra sanatatii popулatiei

Amoniacul si metanul rezulta din reacțiile de fermentare a dejectiilor, este principala cauza a miroslurilor neplacute.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lanț:

- Numarul de pasari (pui);
- Capacitatea adaposturilor (hale);
- sistemul si rata de ventilare
- temperatura interioara si sistemul de incalzire;
- Formula furajelor (nivelul de proteine si fosfor);
- Sistemul de adapare;
- Sistemul de gestionare a dejectiilor.

Praful provine de la animale si furaje, iar dejectele animaliere genereaza atat praf cat si gaze. Acestea se acumuleaza in concentratii ce pot deveni nocive atat pentru sanatatea oamenilor cat si pentru animale.

Implicatii asupra starii de sanatate

Particulele de praf contin 25% proteine, si variază ca marime intre mai putin de 2 microni si 50 microni diametru. O treime dintre particule sunt respirabile. Particulele proteice din fecale provin din epiteliul digestiv, sunt destul de mici si determina in principal efecte la nivel alveolar, in timp ce particulele rezultante din furaje determina efecte la nivelul cailor aeriene. Sunt de asemenea prezente excamatii, bacterii, endotoxine bacteriene, granule de polen, fragmente de insecte si spori de fungi. Praful absoarbe amoniacul si posibil si alte gaze

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

toxice si iritante (ex: H₂S), sporind potentialul nociv al fiecarui gaz luat separat. Amoniacul, de exemplu, poate fi adsorbit de particulele respirabile si antrenat profund in plamani unde poate cauza iritatii si cresterea raspunsului inflamator la praf.

Bazinele vidanjabile genereaza continuu gaze toxice, iritante si asfixiante care pot ajunge in cladirea adapostului. Dintre cele mai mult de 40 de tipuri de gaze rezultate din degradarea dejectelor animaliere, hidrogenul sulfurat, dioxidul de carbon, metanul si monoxidul de carbon sunt cel mai frecvent intalnite si ating cele mai mari concentratii. O mare parte din amoniac se crede ca ar fi produsa prin actiunea bacteriana asupra urinii si fecalelor aflate pe podeaua adaposturilor. Monoxidul si dioxidul de carbon ar putea fi produse de sistemele de incalzire folosite in timpul iernii, iar dioxidul de carbon rezulta si din expiratia animalelor.

O atentie deosebita se acorda emisiilor de amoniac, provenite din procesul biochimic de descompunere al dejecțiilor de pasari (gainat de pasare + furaje), compostul etc. Aspectul cheie al creșterii intensive a pasarilor este legat de procesele naturale, deoarece pasarile metabolizeaza hrana si excreta aproape toti nutrientii prin dejecții. Cantitatea si compozitia dejecțiilor, precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori determinanți pentru nivelul de emisii.

O cale importanta de a diminua poluarea cu mirosluri este spalarea incintelor catre amiaza pentru a utiliza capacitatea de dispersie a miroslurilor datorata vantului si soarelui de la amiaza.

Cea mai importanta dimensiune a miroslului este acceptabilitatea.

Respectarea programului de igienizare a halelor, a bazinelor, a caminilor de canalizare, evacuarea ritmica a deseuriilor, conduce la diminuarea miroslurilor neplacute.

In ceea ce priveste spatiul amenajat pentru depozitarea pierderilor naturale, acesta consta intr-o camera frigorifica, impunandu-se respectarea programului de evacuare ritmica a acestora pentru a nu crea o sursa de mirosluri.

Amplasamentul fermei este situat intr-o zona deschisa, curentii de aer din zona favorizeaza dilutia miroslurilor, iar halele de crestere sunt dotate cu echipamente adaptate profilului de activitate.

Perceptia riscului pentru sanatate

Investitia nu constituie o sursa semnificativa de disconfort pentru asezările umane (atât din punctul de vedere al poluariei aerului, cat și al nivelului de zgomot).

Activitatea unitatii este cresterea intensiva a puilor de carne in cadrul a 19 hale de crestere pasari, și nu creaza disconfort in zona in care este amplasata. Fiecare hala are cate o incaperie de crestere deservita de un hol de acces in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru masurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si sprayere a aerului cand este cazul. Terenul este imprejmuit cu gard de protectie in vederea evitarii patrunderii din exterior a persoanelor straine sau a animalelor.

Totusi, in situatia degajarii unor pulberi, gaze si mirosluri de natura sa declanseze plangeri in randul locuitorilor expusi, perceptia negativa poate fi modificata prin informarea adevarata a locuitorilor, prin ansamblul unor masuri de diminuare a emisiilor:

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluantri in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:

Se vor respecta cerintele prevazute in Autorizatia integrata de mediu, respectiv:

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

- Monitorizarea emisiilor la cosul incineratorului de produse animaliere
- Monitorizarea cantitatii de azot total excretat, exprimat ca N
- Monitorizarea cantitatii de fosfor total excretat, exprimat ca P2O5
- Monitorizarea emisiilor de amoniac, exprimat ca NH3
- Monitorizarea emisiilor de pulberi
- Monitorizarea emisiilor in apa
- Monitorizarea calitatii apelor subterane
- Monitorizarea calitatii solului
- Monitorizarea nivelului de zgomot
- Raportarea evidentei gestiunii deseurilor la APM potrivit HG nr.856/2002
- Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la APM conform HG nr.235/2007
- Formular pentru raportarea poluantilor emisi si transferati, conform HG nr.140/2008(EPRTR)
- Raportul anual de mediu (RAM)

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva [2010/75/UE](#) (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva [2012/18/UE](#) a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei [96/82/CE](#) a Consiliului, Directiva [2000/60/CE](#) a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva [2008/98/CE](#) a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Pentru implementarea investitiei nu este necesara o organizare de santier, lucrările se vor executa in regie proprie.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate.

MEMORIU DE PREZENTARE:
"Reintroducere in circuitul de
productie a unei hale de pasari"

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatiche, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătura cu apele, memoria va fi completată cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-bazin hidrografic: Siret, cod cadastral XII-1.085.02.00.00.00
-cursul de apă: denumirea și codul cadastral: Valea lui Manolache

-corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire: Estul Depresiunii Valahe și cod: ROAG12

2. Indicarea stării ecologice/potentialului ecologic și stărea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica stărea cantitativă și stărea chimică a corpului de apă: -

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz: -

Semnatura și stampila titularului

